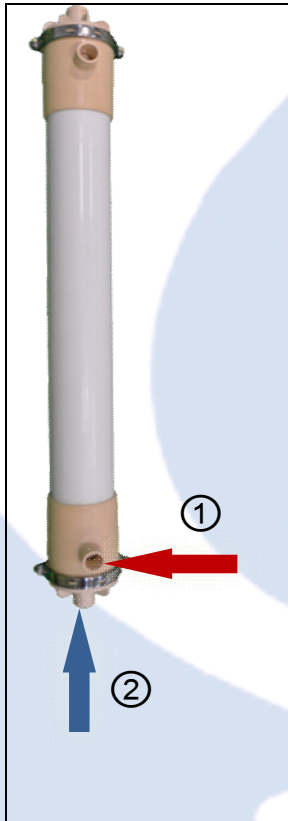



## ممبرین UF مدل HFRP-8575

مارک CSM کرہ از نوع Hollow Fiber

اطلاعات فنی:

	HFRP-8575	مدل
	۲۱۶ میلی متر	قطر
	۱۹۵۰ میلی متر	طول
	۰/۰۵ میکرون	اندازه حفره
	۶۰ متر مربع	سطح فعال
	۱۵۲۰ میلی متر	طول فعال
	PVDF	جنس ممبرین
	پلی اورتان	جنس
	U-PVC	جنس محافظه
	Out- In	نوع فیلتراسیون
۲ تا ۷/۲ مترمکعب در ساعت	جریان آب تصفیه شده	
۳ بار	حداکثر فشار ورودی	
۲ بار	حداکثر فشار TMP	
۱-۴۰ درجه سانتیگراد	دمای عملیاتی	
۲-۱۱	محدوده ی PH	


نمودار دفع بر اساس اندازه ی اجزا:

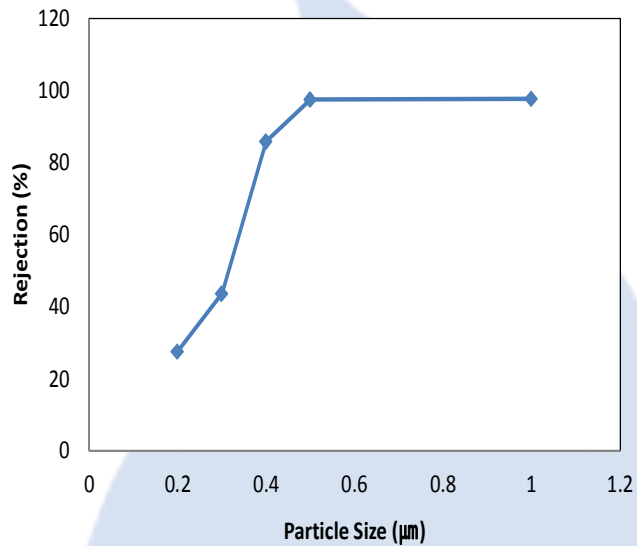

پارامترهای طراحی:

۵-۱/۳ مترمکعب در ساعت	دبی آب تصفیه شده
۲۰-۱۲/۴ مترمکعب در ساعت	تراوایی آب خالص
۴۳ Psig	حداکثر فشار ورودی
۲۸ Psig	حداکثر فشار TMP
۱-۴۰	دما
۲-۱۱	محدوده ی PH
۲۰۰۰ Mg/l	NaOCl (Max)
۱۰۰ Mg/l	TSS حداکثر
۲۰۰ NTU	تیرگی حداکثر
۳۰۰ میکرون	حداکثر اندازه ذرات
کمتر از ۰/۱	درجه کدري فیلتر شده
کمتر از ۲/۵	شاخص دانسیته لجن فیلتر شده

نمودار جریانی در حالت فیلتر:

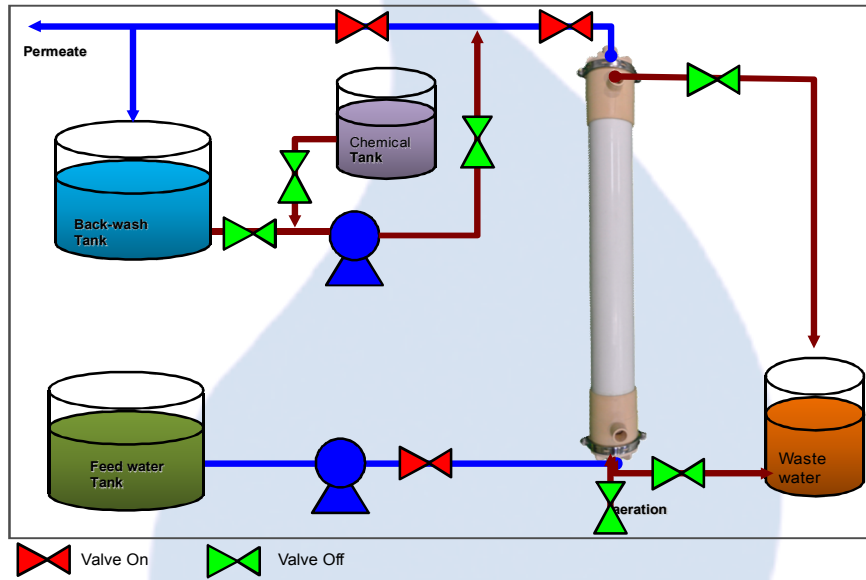

نمودار جریانی در حالت شست و شوی معکوس:

